

# | SCHÖNOX SF DESIGN - Verwerking

| Extreem makkelijk verwerkbaar -  
voor een hoogwaardige voeg. |



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| [www.schoenox.nl](http://www.schoenox.nl) |

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>  
A SIKA BRAND

Voegmortels hebben bij keramische tegels een tal van „technische“ taken. Deze zijn essentieel en noodzakelijk. Maar vandaag de dag is de voeg voor veel klanten en gebruikers vooral een decoratief element. Des te belangrijker is het met eenvoudige verwerking, een technisch zekere, maar optisch veeleisende voeg te maken en dat zonder verlies bij de m<sup>2</sup>-prestatie.

## Vorbereitung



De tegels met een geschikte bescherm laag, bijv. folie, afdekken.



Vóór het voegen de overtollige lijm uit de voegen krabben.



De passende hoeveelheid water afmeten. De 5 kg-verpakking met ca. 1,4l - 1,45 l water mengen.

## Gebruik op de vloer



Materiaal met de spaan invoegen.



Door de bekleding met een beetje water te bevochtigen, kan het aangetrokken materiaal makkelijk van de tegels worden verwijderd en dat zonder dat de voeg te diep wordt uitgewassen. Daarna het water laten inwerken.




**Belangrijk:** eerst het water in de emmer en dan pas het poeder-component toevoegen.



Het materiaal met de mixer doorroeren.



Let erop dat de poeder niet klontert en er een homogene massa ontstaat.

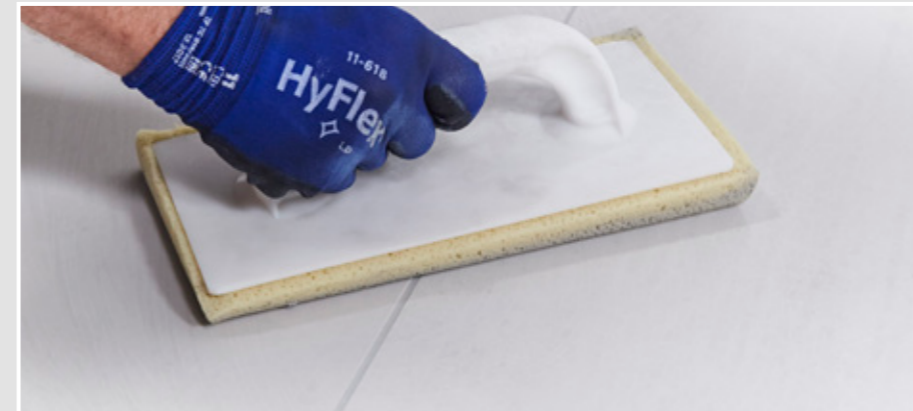

Door het geringe wateraandeel worden de omtrekken van de voeg, bij het verwijderen van overtollige materiaal, gevormd en een hoog vulniveau wordt bereikt.



Het gebruik van de wasbox vereenvoudigt het reinigen van de voegspaan en zo ook het reinigen van het oppervlak.

## Gebruik op de wand



Het voegmiddel met de voegspaan aanbrengen. De consistentie moet voor de toepassing worden aangepast.



Nadat er is gevoegd het tijdstip van het wassen met behulp van de vingerdruktest bepalen. Pas als de voegmortel in de voegen voldoende is aangetrokken, kan de bekleding worden afgewassen.



Als er na het wassen nog een voegsluier te zien is, kan deze met weinig, maar schoon water, een voegspaan of ook een microvezel doek worden verwijderd. Zo vermijd je te veel water op de voegen.



Tot slot de voegen van de plint met SCHÖNOX ES/MES afdichten.

# | Hoogwaardige oplossingen met vele kleuren. |

**Universele Premium flex-voegmortel; door een eenvoudige verwerking ontstaan er permanent mooie voegen.**

Voegoppervlak, kleur en bestendigheid zijn een garantie voor veeleisende, hoogwaardige en hygiënische tegeloppervlakken. Het kleurenpalet is universeel en heeft een indrukwekkend brede scala aan moderne beton- en houtkleuren.



## PRAKTISCHE TIP

### Vorbereiding:

- Gebruik schoon gereedschap.
- Schone emmers en voegboxen gebruiken.
- Gebruik schoon water.
- De dwarsdoorsnede van de voegen moet gelijkmatig en schoon zijn (voegen uitkrabben).
- Het voegoppervlak moet schoon zijn (bijv. vrij van vuil, etc.)

### Mengen:

- Met een mixer mengen.
- De aangegeven hoeveelheid water aanhouden.

### Wassen:

- Droogtijd voor het wassen afwachten.
- De tweede keer wassen met weinig en schoon water.
- Vermijdt overtollig water op de bekleding.

### Na het voegen:

- De vers gevoegde oppervlaktes zijn na 3 uur voorzichtig begaanbaar, maar mogen de eerste 24, beter nog 48, uur niet worden afgedekt.
- Vooral het afdekken van gedeeltelijke oppervlaktes is te vermijden.
- Gebruik voor het beschermen van navolgend werk neutraal materiaal (bijv. folie).
- Als er naderhand werk met veel stof (bijv. het schuren van gips) wordt uitgevoerd, moet het voegoppervlak zorgvuldig worden beschermd.
- Voorkomend vuil, in het gunstigste geval met een stofzuiger verwijderen.



### Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56 | Postbus 40390  
3542 EG Utrecht | 3504 AD Utrecht  
Tel: 030 2410120